


zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



### CrystalWay 19022 CG-S

- Exklusive Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie
- Klares Design mit hochtransparentem Rahmen mit austauschbarem, innenliegendem Siebdruck-Piktogramm
- Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind) für die häufigsten Anwendungen
- Nur eine Bestellnummer für Decken- und Wandmontage
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör, z.B. Gehäuse für Deckeneinbau, Seilabhängung, Piktogramme für 90° Wandmontage
- Geringe Aufbauhöhe durch kompaktes Elektronikgehäuse mit nur 22 mm Höhe
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe (> 500 cd/m<sup>2</sup>) gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung im Netzbetrieb) und hohe Gleichmäßigkeit  $L_{min}/L_{max} > 0,8$
- Reduzierte Batteriekosten durch besonders geringe Stromaufnahme
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,7 W
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie

Wandmontage



Deckenmontage



Seilabhängungs-Set



Einbaurahmen einfach



Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom $\Phi_e/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	RAL 9003
Gewicht	0,7 kg
Montageart	Wand- oder Deckenaufbaumontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	6,5 VA / 3,7 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	15 mA
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	LED- Leiste


### Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.
CrystalWay 19022 CG-S, Wand- oder Deckenaufbaumontage	40071354593
CrystalWay 19022 CG-S, Deckenaufbaumontage	40071777006


### Bestellangaben Zubehör

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Seilabhängungs-Set, 20 m + 30 m, Länge: 2 m	LUM10560
Seilabhängungs-Set, 20 m + 30 m, Länge: 6 m	LUM105606M
Einbaurahmen einfach, für Deckeneinbau, 30 m	LUM10562
Einbaurahmen mit Blende, für Deckeneinbau, 30 m	LUM10564
Einbaurahmen mit Blende für Deckeneinbaumontage in Kombination mit Seilabhängung für 30 m	LUM10564S
Betoneinbaukasten (geeignet für Einbaurahmen mit Blende), 30 m	LUM10566
Piktogramm PU, ISO 7010, 30 m	LUM10587
Piktogramm PL, ISO 7010, 30 m	LUM10588
Piktogramm PR, ISO 7010, 30 m	LUM10589
Piktogramm PO, ISO 7010, 30 m	LUM10591
Piktogramm PU vertikal, ISO 7010, 30 m	LUM10592
Piktogramm PL vertikal, ISO 7010, 30 m	LUM10593
Piktogramm PR vertikal, ISO 7010, 30 m	LUM10594


Betoneinbaukasten



Zusatzgehäuse




Deckeneinbau-Kit




Maßangaben in mm CrystalWay 19021 CG-S


### Wandmontage

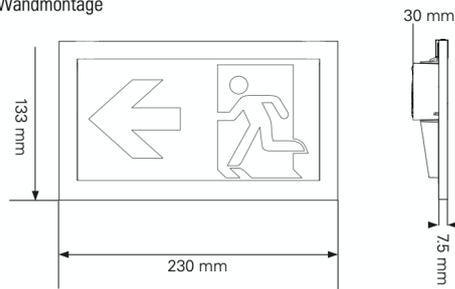


### Betoneinbaukasten

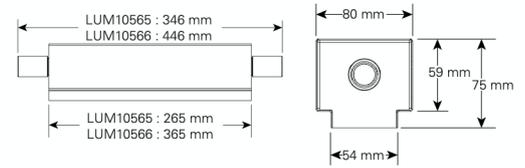

### Deckenmontage

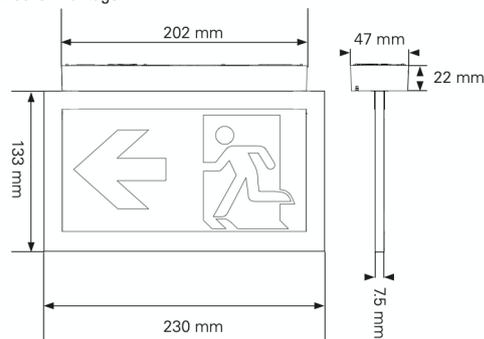


### Zusatzgehäuse

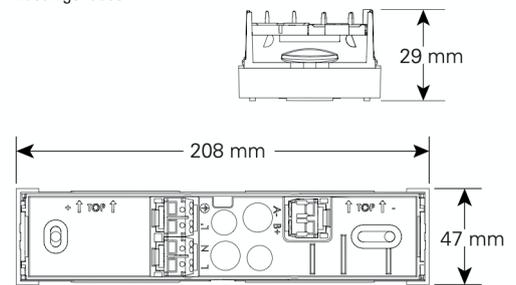


Maßangaben in mm CrystalWay 19022 CG-S

### Wandmontage

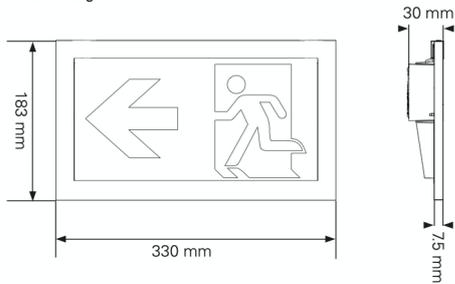

### Betoneinbaukasten

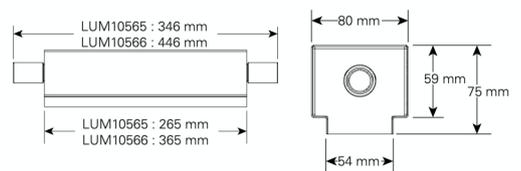

### Deckenmontage

