


Style II 22021 LED CG-S

Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**





Style II 22021 LED CG-S

- Zweiseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff in LED-Technologie
- Modular aufgebaute Leuchtenserie erlaubt Kombination mit unterschiedlichsten Befestigungsmodulen
- Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit einfacher Schnappmontage
- Normgerechte Ausleuchtung mit hoher Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² und guter Gleichmäßigkeit der Rettungszeichen bei Verwendung von Siebdruck-Piktogrammen
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Einfache Montage auf vormontierbaren Schnellmontagesatz mit Steckklemmen für Durchgangsverdrahtung
- Optional erhältliche IP54 Ausführung (für Elektronik und Leuchtmittel) für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

22021 LED CG-S mit Scheibe PR



Maßangaben in mm



Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom $\Phi_e/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	1,14 kg
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	9,5 VA / 5,8 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässiger Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	25 mA
Leuchtmittel	4 x 1 W LED

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Style II 22021 LED CG-S	Leuchtengehäuse IP41 mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte 4 x 1 W, für Fluchtwegkennzeichnung, ohne Scheiben (Piktogramme), ohne Schnellmontagesatz	40071356812 (Ersatz von: 40071350162)
Scheibe PL gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354130
Scheibe PR gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354131
Scheibe PU gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354132
Scheibe PO gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354138
Scheibe SL	Scheibe klar	40071345985
Scheibe SL	Scheibe blind	40071345987
Style II Schnellmontagesatz	Mit Klemmen und optionalen Abstandshaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)
Style II IP54-Bausatz* komplett	inkl. Schnellmontagesatz und Befestigungsmaterial	40071356825 (Ersatz von 40071345975)

*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.

**) In Kombination mit IP54-Bausatz: Begrenzte Oberflächentemperatur gem. DIN EN 60598-2-24

Pendelaufhängung



Pendelsatz mit 90° Winkel



Wandausleger



Kettenbefestigung



Leuchte mit IP54 Haube



Ballschutzkorb



Schnellmontagesatz



Bestellangaben

Typ	Bestell-Nr.
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356823 (Ersatz von: 40071345972)
Style II Pendelsatz 0,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356822 (Ersatz von: 40071345944)
Style II Pendelsatz 1,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356827 (Ersatz von: 40071348210)
Style II Pendelsatz 1,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356828 (Ersatz von: 40071348556)
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz und 90° Winkel (IP41)	40071356829 (Ersatz von: 40071348665)

Typ	Bestell-Nr.
Style II Wandausleger inkl. Schnellbefestigungssatz (IP41)	40071356824 (Ersatz von: 40071345974)
Wandausleger (ohne Schnellmontageset) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontageset geliefert wurden oder für Leuchten in IP54-Ausführung	40071354552



Typ	Bestell-Nr.
Style II Kettenbefestigungsbügel inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356830 (Ersatz von: 40071352205)
Kettenbefestigung (ohne Schnellmontagesatz) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontagesatz geliefert wurden	40071354553

Typ	Bestell-Nr.
Style II IP54-Bausatz* komplett, bestehend aus IP54 Abdeckung und Schnellmontagesatz mit jeweils geschäumter, schwefelfreier Dichtung und Befestigungsmaterial, geeignet für LED- und Leuchtstofflampenvarianten	40071356825 (Ersatz von 40071345975)
*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.	

Typ	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb inkl. Befestigungsschellen	40071348370

Typ	Bestell-Nr.
Style II Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandhaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)

Maßangaben in mm (Schnellmontagesatz)

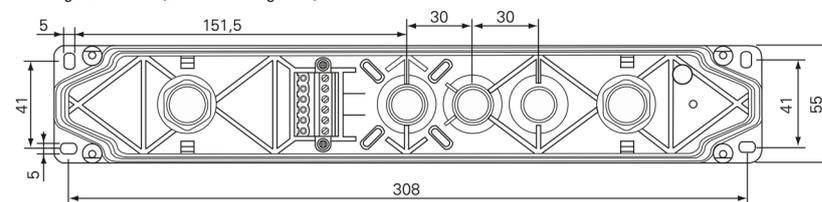

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 51011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 22011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit Style II 51021 LED CG-S



Ballschutzkorb mit Style II 22011 LED CG-S



Bestellangaben Sonderpiktogramme

Typ	Piktogramm	Erkennungsweite	Bestell-Nr.
Style-Serie		32 m	40071354138
		32 m	40071354134
		32 m	40071354135
		32 m	40071354136
		32 m	40071354137
		32 m	40071348010
		32 m	40071348017
		32 m	40071348018
		32 m	40071348019
		32 m	40071348029
		32 m	40071348030
		32 m	40071348031
		32 m	40071348021
		32 m	40071349349
		32 m	40071349350
		32 m	40071349351
		32 m	40071349352
		32 m	40071349335
		32 m	40071349342
		32 m	40071349343
		32 m	40071349358
		32 m	40071348674
		32 m	40071349368
		32 m	40071349369
		32 m	40071349370
		32 m	40071352387