


# Style II 51011 LED CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von [www.TALPA.lu](http://www.TALPA.lu), Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

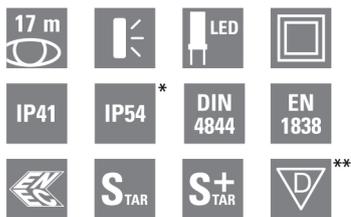

## Style II 51011 LED CG-S

- Kompakte Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff in LED-Technologie
- Modular aufgebaute Leuchtenserie erlaubt Kombination mit unterschiedlichsten Befestigungsmodulen
- Inklusive klarer Haube mit einfacher Schnappmontage und Piktogrammfolienset
- Normgerechte Ausleuchtung mit hoher Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> und guter Gleichmäßigkeit der Rettungszeichen
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Einfache Montage durch vormontierbaren Schnellmontagesatz mit Steckklemmen für Durchgangsverdrahtung
- Optional erhältlicher IP54-Bausatz (für Elektronik und Leuchtmittel) für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD-Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

51011 LED CG-S



51011 LED CG-S mit Piktogrammfolie PR




Lichtstrom $\Phi_{\text{Nenn}}$	390 lm (ohne Piktogrammfolie)
Erkennungsweite	17 m
Lichtstrom $\Phi_e/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	0,58 kg
Montageart	Wandmontage (RZ und SL), Deckenmontage (SL)
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	9,5 VA / 5,8 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässiger Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	25 mA
Leuchtmittel	4 x 1 W LED

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Style II 51011 LED CG-S	Leuchtgehäuse mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte 4 x 1 W, inklusive klarer Abdeckung und 3 Piktogrammset (PL, PR, PU), ohne Schnellmontagesatz	40071356813 (Ersatz von: 40071350171)
Style II Schnellmontagesatz	Mit Klemmen und optionalen Abstandshaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)
Style II IP54-Bausatz* komplett	inkl. Schnellmontagesatz und Befestigungsmaterial	40071356825 (Ersatz von 40071345975)

Maßangaben in mm

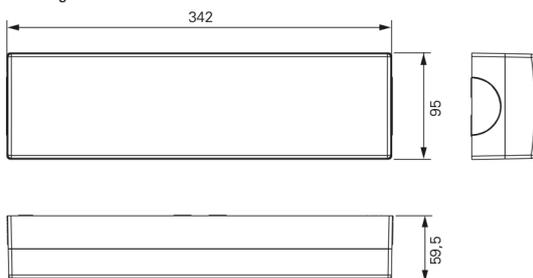


\*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.

\*\*\*) In Kombination mit IP54-Bausatz: Begrenzte Oberflächentemperatur gem. DIN EN 60598-2-24

zur Verfügung gestellt von [www.TALPA.lu](http://www.TALPA.lu), Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

### Projektierungshilfe für 51011 LED CG-S CG-S für E = 1,0 lx (0,5 lx) mit klarer Haube

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

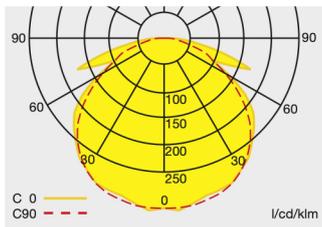

Lichtverteilungskurve 51011 LED CG-S mit klarer Haube

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	4,0 (5,0)	9,9 (12,1)	4,1 (5,0)	9,9 (14,8)
3,0	Fluchtwegmitte	4,3 (5,4)	10,7 (13,0)	4,5 (5,5)	10,9 (12,8)
3,5		4,6 (5,7)	11,4 (13,9)	4,8 (5,9)	11,7 (13,9)
4,0		4,8 (6,0)	12,0 (14,8)	5,0 (6,2)	12,4 (14,9)
4,5		4,9 (6,3)	12,6 (15,5)	5,1 (6,5)	13,0 (15,8)
5,0		5,0 (6,5)	13,0 (16,2)	5,1 (6,8)	13,5 (16,6)
5,5		5,0 (6,7)	13,4 (16,8)	5,1 (7,0)	13,9 (17,4)
6,0		4,9 (6,8)	13,6 (17,4)	5,0 (7,1)	14,2 (18,0)
6,5		4,8 (6,9)	13,8 (17,9)	4,9 (7,2)	14,3 (18,6)
7,0		4,6 (7,0)	14,0 (18,3)	4,6 (7,2)	14,3 (19,0)
7,5		4,4 (7,0)	14,0 (18,7)	4,3 (7,1)	14,2 (19,4)
8,0		4,0 (7,0)	13,9 (19,0)	4,0 (7,1)	14,1 (19,7)
8,5		3,6 (6,9)	13,8 (19,3)	3,5 (7,0)	14,0 (20,0)
9,0		2,9 (6,8)	13,6 (19,5)	2,7 (6,9)	13,7 (20,1)
9,5		2,0 (6,7)	13,3 (19,6)	1,8 (6,8)	13,5 (20,2)
10,0		- (6,5)	12,9 (19,8)	- (6,5)	13,0 (20,2)
2,0	Wandmontage	3,1 (3,9)	7,9 ( 9,6)	3,5 (4,4)	8,8 (10,5)
2,5		3,2 (4,2)	8,4 (10,4)	3,5 (4,5)	9,0 (10,9)
3,0		3,2 (4,2)	8,5 (10,9)	3,3 (4,4)	8,9 (11,2)
2,5	Deckenmontage	1,2 (0,8)	7,9 (8,8)	3,7 (4,7)	10,1 (15,4)
3,0	Raumausleuchtung	3,4 (1,2)	9,3 (10,2)	3,5 (4,8)	9,5 (15,1)
3,5		3,7 (1,2)	10,1 (11,2)	3,6 (5,0)	10,0 (14,3)
4,0		3,8 (4,4)	10,7 (12,8)	3,7 (4,7)	10,7 (13,1)
4,5		3,9 (4,9)	11,3 (13,7)	3,8 (4,8)	11,3 (13,6)
5,0		3,9 (5,0)	11,8 (14,4)	3,8 (4,9)	11,8 (14,3)
5,5		3,9 (5,1)	12,3 (15,0)	3,7 (5,0)	12,2 (15,0)
6,0		3,9 (5,2)	12,7 (15,6)	3,7 (5,1)	12,6 (15,6)
6,5		3,7 (5,3)	13,0 (16,2)	3,6 (5,1)	13,0 (16,1)
7,0		3,6 (5,4)	13,3 (16,7)	3,4 (5,1)	13,3 (16,6)
7,5		3,3 (5,3)	13,5 (17,1)	3,2 (5,1)	13,6 (17,1)
8,0		3,2 (5,1)	13,8 (17,3)	2,7 (5,3)	13,7 (17,8)
8,5		2,9 (5,3)	13,9 (17,9)	2,5 (5,1)	13,9 (17,9)
9,0		2,7 (4,8)	14,0 (18,0)	2,2 (5,2)	14,0 (18,6)
9,5		2,2 (4,9)	14,1 (18,5)	1,8 (4,9)	14,1 (18,7)
10,0		1,8 (4,9)	14,2 (18,9)	1,4 (4,6)	14,1 (18,8)

## Pendelaufhängung



## Pendelsatz mit 90° Winkel



## Wandausleger




## Kettenbefestigung



## Leuchte mit IP54 Haube



## Ballschutzkorb



## Schnellmontagesatz



## Bestellangaben

Typ	Bestell-Nr.
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356823 (Ersatz von: 40071345972)
Style II Pendelsatz 0,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356822 (Ersatz von: 40071345944)
Style II Pendelsatz 1,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356827 (Ersatz von: 40071348210)
Style II Pendelsatz 1,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356828 (Ersatz von: 40071348556)
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz und 90° Winkel (IP41)	40071356829 (Ersatz von: 40071348665)

Typ	Bestell-Nr.
Style II Wandausleger inkl. Schnellbefestigungssatz (IP41)	40071356824 (Ersatz von: 40071345974)
Wandausleger (ohne Schnellmontageset) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontageset geliefert wurden oder für Leuchten in IP54-Ausführung	40071354552


Typ	Bestell-Nr.
Style II Kettenbefestigungsbügel inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356830 (Ersatz von: 40071352205)
Kettenbefestigung (ohne Schnellmontagesatz) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontagesatz geliefert wurden	40071354553

Typ	Bestell-Nr.
Style II IP54-Bausatz* komplett, bestehend aus IP54 Abdeckung und Schnellmontagesatz mit jeweils geschäumter, schwefelfreier Dichtung und Befestigungsmaterial, geeignet für LED- und Leuchtstofflampenvarianten	40071356825 (Ersatz von 40071345975)
*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.	

Typ	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb inkl. Befestigungsschellen	40071348370

Typ	Bestell-Nr.
Style II Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandhaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)

## Maßangaben in mm (Schnellmontagesatz)

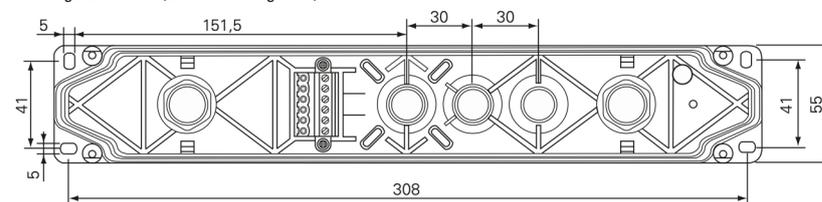

zur Verfügung gestellt von [www.TALPA.lu](http://www.TALPA.lu), Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**


Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 51011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 22011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit Style II 51021 LED CG-S

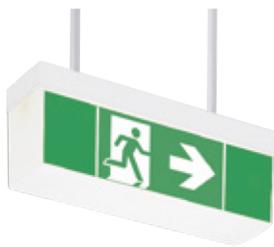

Ballschutzkorb mit Style II 22011 LED CG-S



## Bestellangaben Sonderpiktogramme

Typ	Piktogramm	Erkennungsweite	Bestell-Nr.
Style-Serie		32 m	40071354138
		32 m	40071354134
		32 m	40071354135
		32 m	40071354136
		32 m	40071354137
		32 m	40071348010
		32 m	40071348017
		32 m	40071348018
		32 m	40071348019
		32 m	40071348029
		32 m	40071348030
		32 m	40071348031
		32 m	40071348021
		32 m	40071349349
		32 m	40071349350
		32 m	40071349351
		32 m	40071349352
		32 m	40071349335
		32 m	40071349342
		32 m	40071349343
		32 m	40071349358
		32 m	40071348674
		32 m	40071349368
		32 m	40071349369
		32 m	40071349370
		32 m	40071352387