

1903 LED CG-S

Rettingszeichen-Scheibenleuchte


zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



1903 LED CG-S weiß
mit Scheibe PL/PR W 90°



Maßangaben in mm

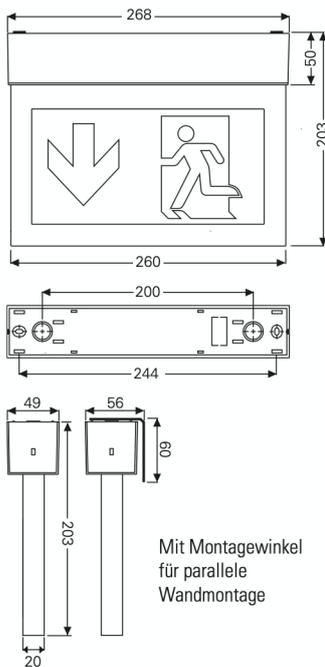

Mit Montagewinkel
für parallele
Wandmontage

1903 LED CG-S

- LED Rettungszeichen-Scheibenleuchte in Aufbauausführung mit rechteckiger, reduzierter Gehäuseform
- Einfache Montage der siebgedruckten Piktogrammscheibe mittels Schnapptechnik
- 90° Wandmontage durch spezielle 90° gedrehte Piktogrammscheibe realisierbar
- Spezieller LED Converter, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA Guard Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

Erkennungsweite	22 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht inkl. Scheibe	1,28 kg
Gehäusefarbe	Weiß / Aluminium
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Anschlussklemmen	Steckklemme 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	12 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	5,5 VA / 3,0 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	LED-Leiste

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
1903 LED CG-S Weiß	Leuchtgehäuse Kunststoff, ohne Scheibe, Farbe Weiß, mit CEWA GUARD-Überwachung und 20-stelligem Adressschalter	40071352230
Scheibe PL/PR gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m	40071354660
Scheibe PU/PU gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m	40071354661
Scheibe PU/BL gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m	40071354662
Scheibe PL/BL gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m	40071354663
Scheibe PR/BL gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m	40071354664
Scheibe PL/PR-R* 90° gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m, Wandmontage	40071354666
Scheibe PL/PR-W* 90° gem. ISO 7010	Zweiseitige Piktogrammscheibe 22 m, Wandmontage	40071354665

Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Montagewinkel	für parallele Wandmontage, weiß 40071350599
Pendelpaar 0,5 m	weißer Baldachin und Pendelrohr in Aluminium 40071348721
Pendelpaar 0,5 m	Baldachin und Pendelrohr in Aluminium 40071352842
Pendelpaar 1,5 m	weißer Baldachin und Pendelrohr in Aluminium 40071348722
Kettenbefestigung	Kettenaufhängung aus Metall 40071348723

* R = Pfeilrichtung Raum
W = Pfeilrichtung Wand